




TRADITION SINCE 1926

## Dekorativer Holzschutz für draußen

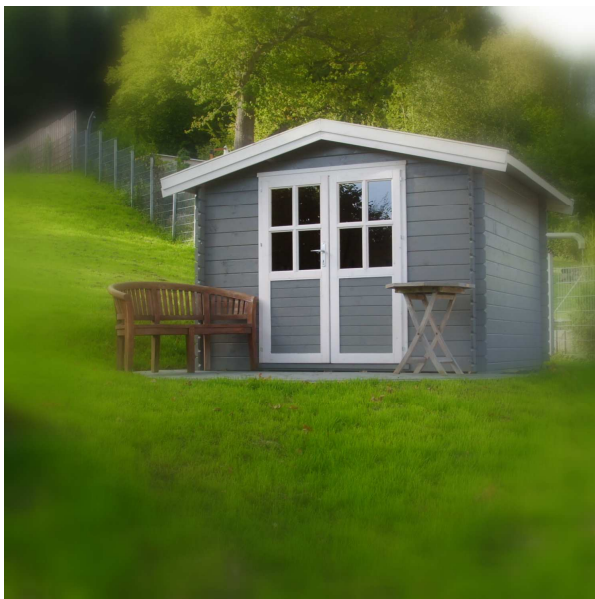

Bewitterte Bauteile aus Holz im Freien müssen den hohen Anforderungen entsprechend geschützt werden. Neben dem technischen Argument Schutz gegen UV-Licht, Wasser, Rissbildung und Pilzbefall sind es vor allem ästhetische Gesichtspunkte, die für einen Oberflächenschutz mit FAXE Produkten sprechen.

FAXE Holzschutz eignet sich als dekorativer Oberflächenschutz für alle Holzbauteile im Freien ohne stehendes Wasser und ohne Erdkontakt. Der Tiefenschutz des Holzes muss durch Auswahl geeigneter Holzarten oder technische Imprägnierung vorhanden sein. Holzbauteile mit ungeeigneter Resistenzklasse können durch FAXE Holzschutz nur unzureichend erhalten werden.

Die Anwendung erfolgt in maximal 3 Schritten: Reinigung, Grundierung, Deckanstrich. Einmal fertig behandelte Flächen können nach Jahren problemlos nachbehandelt werden.

FAXE Holzschutzlasur dient als Grundierung. Sie ist dünnflüssig auf Ölbasis und zieht in die Oberfläche ein. Die anschließende FAXE Holzschutzfarbe ist tropfhemmend eingestellt und wird 1-2 x mit einem Pinsel aufgetragen.

9 Farben stehen zur Auswahl und geben dem Holz den Charme von skandinavischen Häusern und Gärten.

### Materialien:

- FAXE Außenholzreiniger oder FAXE Terrassenreiniger
- Faxe Holzschutzlasur natur (farblos)
- Faxe Holzschutzfarbe – 9 Farben zur Wahl (Farbkarte umseitig)
- Bürste, Wasser, Pinsel

### Schritt für Schritt:

Oberfläche mit einem der FAXE Reiniger säubern:

- Holzteile nass machen (z.B. Gartenschlauch...) Reiniger mit 2 Teilen Wasser auftragen und wenn möglich mit einer Bürste die Reinigung unterstützen. Gelösten Schmutz mit reichlich Wasser abspülen, trocknen lassen.

Nach der Trocknung unbehandeltes Holz mit FAXE Holzschutzlasur farblos grundieren:

- FAXE Holzschutzlasur sorgfältig umrühren und mit einem Pinsel in Längsrichtung auftragen

Nach der Trocknung mit FAXE Holzschutzfarbe streichen. FAXE Holzschutzfarbe hat eine gel-artige Konsistenz, und muss nicht umgerührt oder verdünnt werden. Wenn nach Öffnen des Gebindes etwas Öl an der Oberfläche abgeschieden wurde, wird dieses vor Gebrauch untergerührt. Nach kurzer Zeit stellt sich die tropfhemmende Konsistenz wieder ein:

- FAXE Holzschutzfarbe mit einem Pinsel in Längsrichtung auftragen. Dabei nass in nass arbeiten und Elemente in einem Zug streichen
- Ist im Einzelfall ein 2. Anstrich notwendig (helle Farbe, glatte Oberfläche, dunkles Holz), kann dieser bereits nach 12 Stunden erfolgen

Sollte nach vielen Jahren eine Auffrischung erforderlich sein, wird die Oberfläche wie oben beschrieben mit FAXE Terrassenreiniger gereinigt. Danach wird ohne weitere Grundierung oder schleifen FAXE Holzschutzfarbe aufgetragen.

Wir wünschen viel Erfolg!

Ihr Anwenderteam.

(Rückseite: Farbkarte)



TRADITION SINCE 1926

## Holzschutzfarbe Farbsortiment



schwedenrot



weiß (ähnlich RAL 9010)




schwedengelb



altweiß



grau

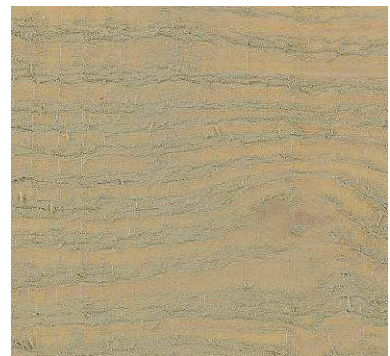

khaki



dänisch blau



schwarz



waldgrün

Alle Farben auf Kiefer (feiner Sägeschnitt) mit Grundierung Faxe Holzschutzlasur farblos.

Druck- und Bildschirmfarben können abweichen.