



Holz als Fußboden hat einzigartige Eigenschaften. Es ist fußwarm, robust und bei atmungsaktiver Ölbehandlung ausgleichend auf das Raumklima. Durch die Vielzahl der Holzarten, Verlegemuster und Methoden zur Bearbeitung und Veredelung der Oberfläche gibt es fast grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten. Ölbehandlung von Holz hat bei FAXE seit 1926 Tradition. Sie eignet sich gleichermaßen für den exklusiven Objektbereich und privaten Wohnbereich. Das vollkommene natürliche Erscheinungsbild und die exzellente Gebrauchstauglichkeit gehen einher mit einer einfachen Renovierbarkeit.

Die aus Skandinavien stammende Oberflächentechnik bietet Ihnen viele Vorteile:

- Der direkte Kontakt zum Holz bleibt erhalten.
- Die Oberflächen sind antistatisch.
- Das Holz behält sein natürliches Aussehen.
- Der Schutz ist im Holz und kann nicht abblättern oder reißen.
- Die Reinigung erfolgt mit einfach zu verwendenden Produkten ohne überflüssige Duftstoffe oder Lösemittel.
- Eine Renovierung kann auch in Teilflächen ohne Ansätze vorgenommen werden.

Zur Oberflächenbehandlung eignen sich Holz- und Korkoberflächen, massiv oder mehrschichtig verleimt. Vor einer Veredelung mit FAXE Produkten muss die Oberfläche fertig geschliffen oder strukturiert sein und frei von Verunreinigungen oder Beschichtungen.

Zur Grundreinigung eignet sich FAXE Intensivreiniger, um anhaftende Schmutz- und Trennfilme zu entfernen und die Oberfläche für die anschließende Ölbehandlung zu öffnen. Das gilt besonders für strukturierte Oberflächen, die nicht mehr geschliffen werden sollen. Strukturierte oder profilierte Oberflächen stellen individuell höhere Anforderungen an die handwerkliche Ausführung der Oberflächenveredelung, haben aber ansonsten keine Einschränkungen.

### Vorbereitung mit Lauge (optional)

Durch FAXE Lauge kann Holz farblich verändert und die Nachdunkelung dauerhaft verhindert werden. Laugebehandlung eignet sich für Holzoberflächen mit einer Nutzschicht ab 3 mm Dicke. Holzfußböden werden anschließend mit FAXE Prestigeöl, Holzbodenöl oder Coloröl endbehandelt.

- FAXE Universallauge eignet sich für alle Holzarten und gibt dem Holz ein gleichmäßiges, helles Aussehen. Universallauge ist weiß pigmentiert und reduziert die Nachdunkelung und Vergilbung des Holzes. Universallauge kann ohne besondere Vorsichtsmaßnahmen verarbeitet werden.
- FAXE Weichholzlauge wird als Klassiker von Faxe seit 1936 hergestellt und hat heute viele Nachahmer. Das Produkt ist leicht weiß pigmentiert und gibt Kiefern- und Fichtenholz das typisch helle, gelaugte Aussehen. Die Maserung wird betont und Äste und Kernholz erscheinen edel grau. Auch Lärche und Pitchpine können so behandelt werden und bekommen eine schöne, gealterte Patina.
- FAXE Speziallauge entspricht der Weichholzlauge, enthält jedoch keine weißen Farbstoffe. Antikeffekt oder Effekte, wie bei der Räucherung von Holz, lassen sich so erreichen.
- FAXE Laubholzlauge wird zur bleichenden Behandlung von vielen Laubhölzern verwendet. Sie eignet sich auch zur Entfernung von dunklen Verfärbungen im Holz gemäß unserer Sonderanleitungen.

### Das brauchen Sie

FAXE Lauge aus obigem Sortiment – 1 Liter für 10 m<sup>2</sup>  
Kunststoffwanne, Laugenwischer, Schleifpad

### Schritt für Schritt

- Die Lauge mit einem metallfreien Pinsel oder Fellwischer unverdünnt in Faserrichtung des Holzes gleichmäßig auftragen. Überlappungen ausgleichen, solange das Holz feucht ist. Für besonders intensive Wirkung kann nach der Trocknung nochmals gelaugt werden.
- Nach der Trocknung wird der kreidige Belag mit einem Schleifpad und Staubabsaugung entfernt und das Holz geglättet.



### Grundbehandlung mit Öl

- FAXE Prestige Öl ist ein modernes Produkt mit sehr hohem Festkörpergehalt und einer entsprechenden Ergiebigkeit. Prestigeöl gibt es in natur und weiß.
- FAXE Holzbodenöl ergibt professionelle Oberflächen mit kurzer Aushärtezeit. Holzbodenöl gibt es in natur und weiß.
- FAXE Coloröl ist fertig eingefärbt und wird verarbeitet wie Holzbodenöl. 9 fertige Farben stehen zur Wahl.

Alle Öle können manuell und bei großen Flächen auch mit der Tellermaschine verarbeitet werden.


### Das brauchen Sie

FAXE Prestigeöl 1 Liter reicht für 12-25 m<sup>2</sup> oder  
FAXE Holzbodenöl oder FAXE Coloröl 1 Liter reicht für 8-18 m<sup>2</sup>  
Ölrolle, Massierpad grün, Polierpad weiß, Ölsaugtücher, ggf. Tellermaschine

### Schritt für Schritt

- Farbige Öle vor Gebrauch sorgfältig umrühren. Mehrere Gebinde des gleichen Produktes ggf. untereinander mischen.
- Das Öl gleichmäßig aufrollen. Es soll 10-15 Minuten einziehen und nass glänzend auf dem Holz liegen. Mehr Öl auftragen, wenn sich Trockenstellen zeigen.
- Überschüssiges Öl mit dem Gummiwischer abziehen und mit frischem Öl ergänzt für die nächste Fläche verwenden.
- Abgezogene Oberfläche mit dem grünen Pad verdichten und glätten und mit einem saugfähigen Tuch Ölreste trocken abreiben.
- Für ein perfektes Finish wird die Fläche am Folgetag mit dem weißen Polierpad und wenig Öl nachgearbeitet (5-10 ml/m<sup>2</sup>) und mit einem Tuch trockenpoliert.

Nach einigen Stunden können Laufbereiche mit Tüchern oder Wellpappe geschützt betreten werden. Der Boden muss bis zur Aushärtung des Öls vor Wasser geschützt werden.

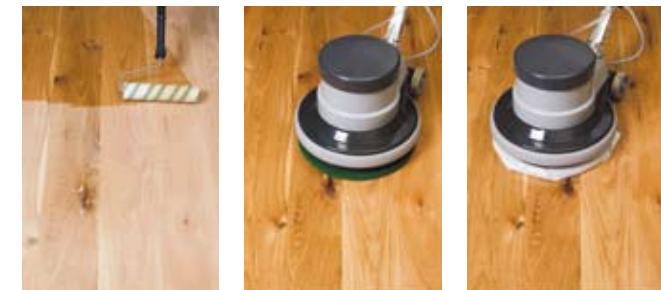

## Wie geht es weiter?

Zur Reinigung und Pflege werden Original FAXE Produkte verwendet, da diese auf die Bedürfnisse von geölten Böden optimal abgestimmt sind. Universalpflegemittel für Laminat, Stein und Holz lassen Ihren Naturholzboden schnell abstumpfen und sind ungeeignet. Die richtigen Produkte und Werkzeuge sind die Basis für eine einfache und schnelle Reinigung und ansatzfreie Ergebnisse bei Pflege und Renovierung.

Wir empfehlen, die erste Feuchtreinigung nach ca. 1 Woche vorzunehmen.

- Feuchtreinigung (ca. monatlich):  
FAXE Holzbodenseife oder FAXE Objektseife
- Auffrischen der Öloberfläche – Renovierung:  
Grundreinigung mit FAXE Intensivreiniger  
Nachölen mit FAXE Pflegeöl oder Pflegepaste



Die vollständigen Anleitungen zur Pflege finden Sie in unserem Infoblatt „Pflegeanleitung für geölte Holzfußböden“



Individuelle und strapazierfähige Holzoberflächen mit FAXE Lauge und Öl: Diese Eichenoberfläche wurde behandelt mit FAXE Speziallauge und FAXE Coloröl im Farbton walnuß. Detaillierte Arbeitsanleitungen zu dieser und anderen Techniken finden Sie unter [www.faxe.de](http://www.faxe.de)

Wir beraten Sie gerne:



Technik & Vertrieb:

F.W. Barth & Co. GmbH - D-41352 Korschenbroich - [www.faxe.de](http://www.faxe.de)

Hersteller:

Faxe A/S - Sviggårdsvej 1 - DK-3100 Hornbæk - [www.faxelud.com](http://www.faxelud.com)



Grundbehandlung für  
unbehandelte Holzfußböden