



TRADITION SINCE 1926

## Holzböden Einfärben



Faxe Coloröl wird für unbehandeltes oder gelaugtes Massivholz und Parkett im Wohnbereich verwendet. Coloröl schützt und färbt das Holz in einem Arbeitsgang. Für besondere Farbwünsche können die Öle mit FAXE Combicolor abgetönt werden.

Das Holz wird schmutzabweisend und strapazierfähig. Richtig geölte Böden sind sehr widerstandsfähig und lassen sich problemlos pflegen und auch partiell nachbehandeln.

Faxe Coloröl trocknet schnell und eignet sich für den professionellen und privaten Einsatz. Es kann auf kleinen Flächen manuell aufgebracht werden. Für große Flächen wird immer eine Tellermaschine benötigt.

Durch eine zusätzliche Vorbehandlung mit Lauge lassen sich je nach Holzart besondere Effekte erreichen. In unseren separaten Anleitungen werden sinnvolle Kombinationen beschrieben.

**Vorbereitungen** \_ Das Holz muss fein geschliffen, sauber, fettfrei und trocken sein. Eine Vorreinigung mit Faxe Intensivreiniger verbessert die Qualität der Öloberfläche und intensiviert die Farbwirkung:

- Das Holz mit FAXE Intensivreiniger 1:20 verdünnt waschen und vollständig trocknen lassen. Wir empfehlen dazu den Swep-Mopp und Doppelfahreimer 2 x 15 oder 2 x 25 Liter.

**Material + Werkzeug** \_ FAXE Coloröl (5 fertig eingefärbte Öle) – für individuelle Ansprüche kann auch FAXE Holzbodenöl in natur oder weiß mit FAXE Combicolor gemischt werden.

1 Liter farbiges Öl reicht typisch für:

- Eiche, Esche 15-18m<sup>2</sup>
- Kiefer, Fichte 10-12 m<sup>2</sup>
- Buche, Holzpflaster bis 8 m<sup>2</sup>
- mit Lauge vorbehandelt minus 2-3 m<sup>2</sup>

Ölroller (Velour), Farbeimer, Gummi- oder Profiwischer, Massierpad grün und Polierpad beige, passender Padhalter oder Tellermaschine, Ölsaugtücher oder Filz pads.

Passende Verdünnung: FAXE Ölverdünner

**Schritt für Schritt Verarbeitung** \_ FAXE Coloröl gründlich und vollständig aufrühren, restlos in ein Kunststoffgefäß geben und auch während der Arbeit sorgfältig umrühren. Mehrere Gebinde des gleichen Produktes untereinander mischen. Bei Bedarf die Viskosität mit Faxe Ölverdünner einstellen. Verarbeitungstemperatur min. 18°C. Große Flächen in Sektionen von ca. 15 m<sup>2</sup> bearbeiten.

- Das Öl gleichmäßig aufrollen. Es soll 10-15 Minuten einziehen und nass glänzend auf dem Holz liegen. Mehr Öl auftragen, wenn sich Trockenstellen zeigen.
- Überschüssiges Öl mit dem Gummiwischer abziehen und mit frischem Öl ergänzt für die nächste Fläche verwenden.
- Abgezogene Oberfläche mit dem Massierpad verdichten, glätten und mit einem Ölsaugtuch oder Wollpad Ölreste trocken abreiben.
- Für ein perfektes Finish wird die Fläche nach ca. 4 Stunden oder am Folgetag mit einem Polierpad (beige) und wenig Pflegeöl natur nachpoliert (5-10 ml/m<sup>2</sup>).
- Nach einigen Stunden können Laufbereiche für 1 Tag mit Tüchern oder Wellpappe geschützt betreten werden. Die völlige Durchhärtung dauert einige Tage. Die ersten 14 Tage soll der Boden nicht feucht gewischt werden.

**Sicherheitshinweis** \_ Ölbenetzte Tücher können sich nach einiger Zeit selber entzünden. Diese daher nach Gebrauch mit Wasser tränken und ausgebreitet im Freien trocknen lassen.



TRADITION SINCE 1926

Diese Bilder sind Orientierungsfotos auf Eiche und nach vorstehender Anleitung behandelt. Abweichungen des Farbeindrucks können je nach Bildschirm oder Drucker vorkommen.


FAXE Coloröl walnuß



FAXE Universallauge + FAXE Coloröl extra weiß



FAXE Coloröl dunkelbraun

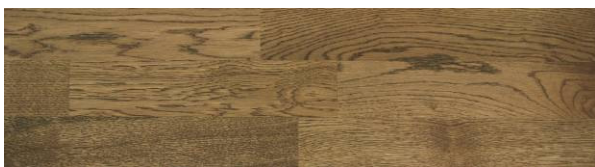

FAXE Universallauge + FAXE Coloröl grau



FAXE Coloröl extra weiß



FAXE Speziallauge + FAXE Coloröl schwarz



FAXE Coloröl grau



FAXE Coloröl schwarz

